

Visuele beoordeling van een deurblad


Voor de beoordeling van visueel herkenbare fouten is het van belang om op een “standaard” manier naar het deurblad te kijken. Deze wijze is weergegeven in de tekening 1.

Nog niet afgehangen deurbladen worden op eenzelfde manier beoordeeld. De beoordeling wordt gedaan op een afstand van minimaal 1 m¹ van het deurblad en niet meer dan 1,5 m¹. Het hoogtepunt voor de beoordeling ligt tussen 1,5 en 2,0 m¹, bij voorkeur loodrecht op het oppervlak van het deurblad.


Deze hoek mag variabel zijn mits het strookt met het “normale” gebruik van de ruimte in relatie tot het deurblad. Een hoek groter dan 45 graden wordt als “normaal” gebruik gezien. Zie tekening 2.

De beoordeling moet of bij daglicht, of bij de normaal gebruikte verlichting in de ruimte uitgevoerd worden. Strijklicht, fel zonlicht of directe bestraling door kunstlicht zijn niet geschikt voor een objectieve beoordeling.

Alle aanduidingen/markeringen van eventuele gebreken of fouten aan het deurblad dienen voor de beoordeling verwijderd te worden (restanten van stickers, omcirkeling van een gebrek enz.)

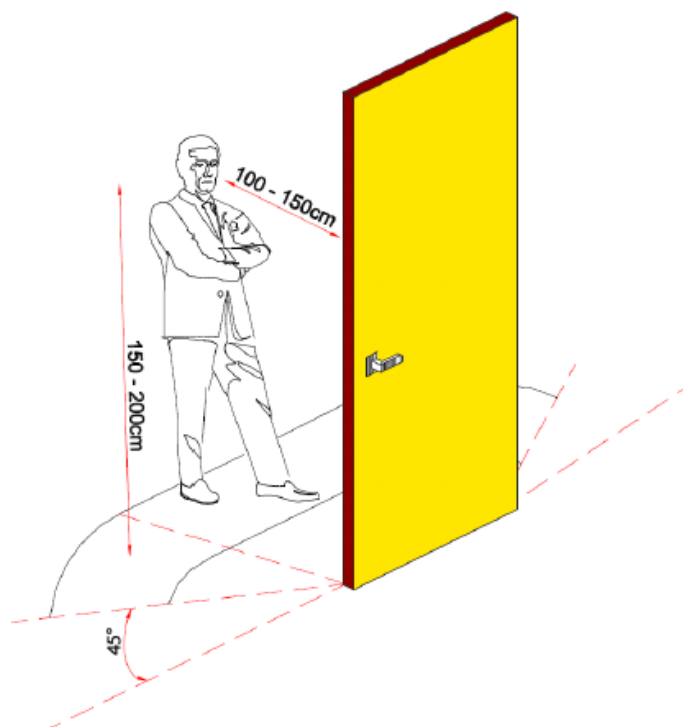

Tekening 1

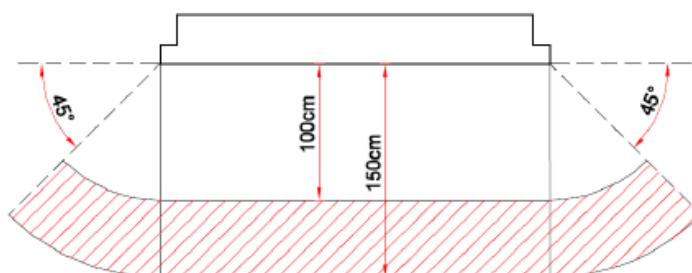

Tekening 2