

Warme
Wände
Trockene
Räume

e DRYER®

einfach elektronisch entfeuchten

- Stoppt aufsteigende (kapillare) Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Aktive Entfeuchtung durch prozessorgesteuerte Entlüftung
- Kontrolle über fortschreitende Mauertrocknung direkt am Gerät
- Dokumentation aller Werte bis 10 Jahre
- einfache Montage
geringe Kosten
viele Referenzen




www.edryer.de



- **typ/version**
- **counter**
Betriebstage
- **humidity %RH**
relative Luftfeuchtigkeit
- **temperature °C**
Temperatur
- **temperature dewpoint °C**
Temperatur Taupunkt
- **humidity wall units**
Mauerwerksfeuchtigkeit
- **FAN (last 24h) min.**
Lüfterbetrieb



modernste Software (Eng./D.) zur individuellen Konfiguration des eDryer-Systems

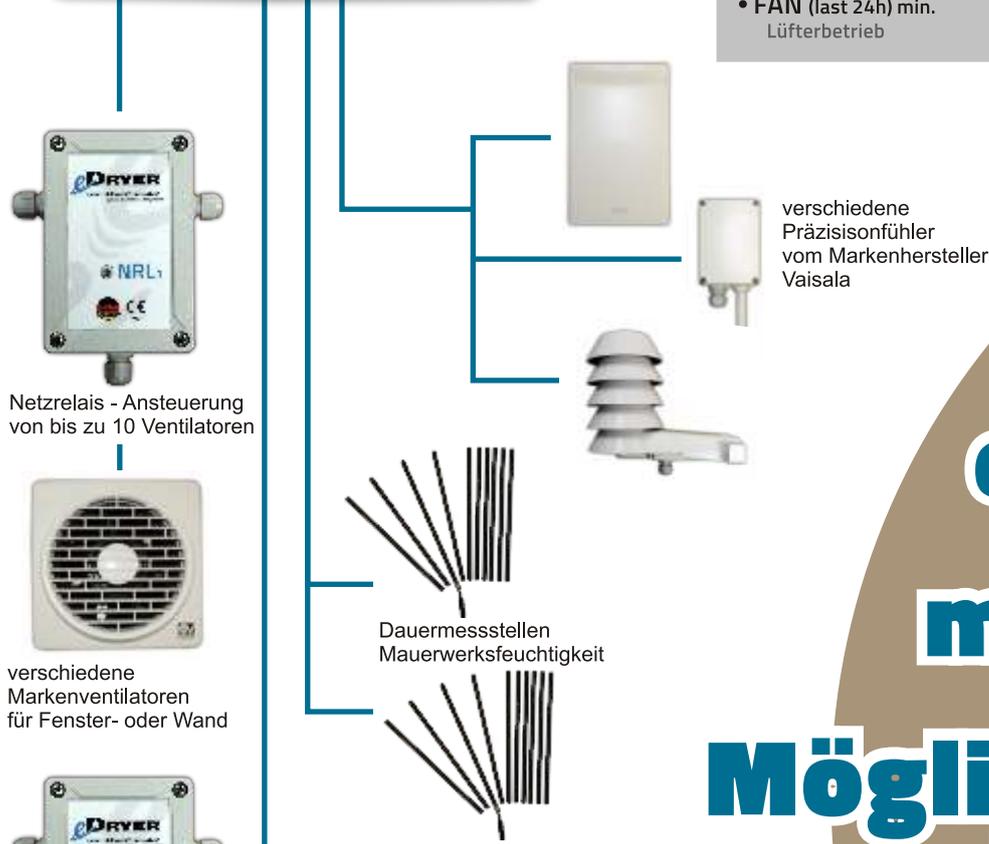

ein Gerät mit vielen Möglichkeiten

... auch für Sie!

Hauptfunktionen

1. **Elektro-Osmose**
stoppt die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
2. **Prozessorgesteuerte, aktive Entfeuchtung**
z.B. Taupunktsteuerung
Anschluss von bis zu 2 Netzrelais mit je max. 10 Ventilatoren
3. **Data-Logger-Funktion**
Datenaufzeichnung aller angeschlossenen Geräte über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren

Landsberger Straße 58, D-04736 Waldheim
Tel.: 03 43 27- 62 91 10, Fax: 03 43 27- 62 91 11
eMail: info@schreiter-kroll.de

www.schreiter-kroll.de



SCHREITER & KROLL

Naturbaustoffe & Mauerentfeuchtung