

wallbox pulsar

Technisch Productdossier

Wallbox Pulsar is een revolutionair intelligent laadsysteem voor elektrische auto's, uitgerust met de nieuwste technologie en een compact en verfijnd ontwerp die de beste prestaties levert in het dagelijks leven van zowel individuen als bedrijven.

Wallbox Pulsar is het meest compact ontworpen laadsysteem op de markt die het maximale vermogen geeft.

WallBox Pulsar is ontworpen met "Bluetooth smart connectivity" wat het mogelijk maakt de informatie on-the-go te ontvangen wanneer je in de reikwijdte van het laadsysteem komt.

Functies zoals activering van het laden, monitoring energieverbruik, laadsysteem en thuis energie verslaglegging, automatische software updates, etc... maken de Wallbox Pulsar het kleinste en slimste laadsysteem op de markt.

"myWallbox", een persoonlijke ruimte speciaal voor jou ontworpen, waarmee je de laadsessies kunt controleren, het laadsysteem kunt configureren, die je toegang biedt tot de verbruiksgeschiedenis en tot andere diensten zoals Smart Charging.

"myWallbox" maakt ook de integratie van gegevens via OCPP mogelijk met elk backend systeem op de markt.

Wallbox Pulsar en myWallBox zijn bedoeld voor de installatie bij zowel particulieren als bedrijven.

Samenvattende informatie

algemene specificaties

Modelnaam	Wallbox Pulsar
Modus	Modus 3 Cables Type 1 of Type 2
Totale afmetingen	160x160x90 mm (z. kabel)
Gewicht	1,9 Kg. (z. kabel)
Temperatuurbereik bij laden	-25°C tot 45°C
Temperatuurbereik bij opslag	-40°C tot 70°C
CE Markering	IEC61851-1 - IEC61851-22

elektrische specificaties

Maximaal vermogen	7,4kW (1P) / 22 kW (3P) ¹
Ingangsspanning	230V, AC ± 10% (1P) / 400V, AC ± 10% (3P) ¹
Maximale stroomsterkte	32A, afmetingen stecker tot 5x6mm ² Laadstroom instelbaar van 6A tot 32A
Nominale frequentie	50Hz/60Hz
Meting	Klasse B - EN50470
Beschermingsgraad	IP54/IK08
Overspanning categorie	CAT III
Beschermingsopties	GFCI, DC leakage


status & user interface

Communicatie	Bluetooth
Gebruikersidentificatie	Plug & Play / AUI technologie 9 punt matrix voor PIN invoegen ²
User interface	myWallBox App
Communicatie interface	myWallBox en OCPP
Laadstatus	Halo RGB LED Standby/Verbonden/Laden/Foutmelding

⁽¹⁾ 3P alleen verkrijgbaar bij Type 2
⁽²⁾ Alleen verkrijgbaar met de App

Functies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Product afmetingen

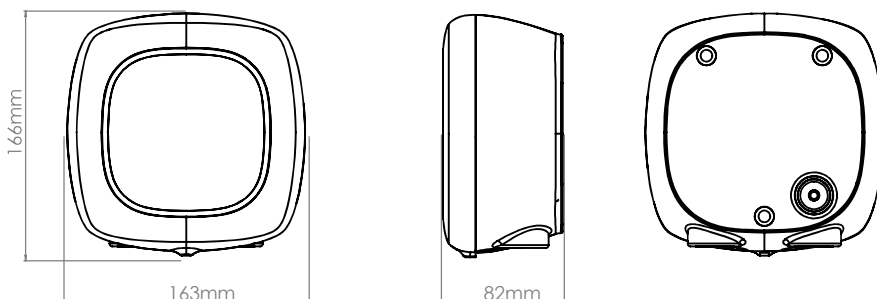

Wallbox Pulsar




myWallBox Portal

Technische Productdossier

"myWallbox", een persoonlijke ruimte speciaal voor jou ontworpen, waarmee je de laadsessies kunt controleren, het laadsysteem kunt configureren, die je toegang biedt tot de verbruiksgeschiedenis en tot andere diensten zoals Smart Charging. "myWallbox" maakt ook de integratie van gegevens via OCPP mogelijk met elk backend systeem op de markt.

MyWallBox is bedoeld voor de installatie bij zowel particulieren als bedrijven.

- Connectiviteit voor één of meerdere laders
- Identificatie van sessies ID: lader / user / registratienummer
- Real-time toezicht en rapportage
 - Verbruik
 - Laadtijd
 - Laadkosten
 - Laadgebruik
- Laadprofielen
- Laadverslag (dag/week/maand/jaar)
- Laadstatus (standby, laden, online, offline, foutmelding...)
- Communicatie gecodeerde gegevens
- OCPP integratie

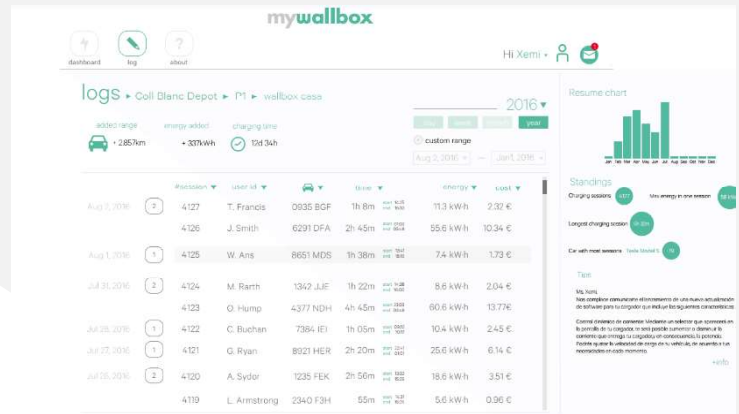

myWallBox App

Geniet van je "myWallbox" ervaring op je smartphone of tablet en meer:

- Toegang tot AUI Technologie (Automated User Identification)
- Thuisverbruik Energie real-time toezicht
- Smart charging schema's
- Downloaden van de updates op je laadsysteem

